


ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА

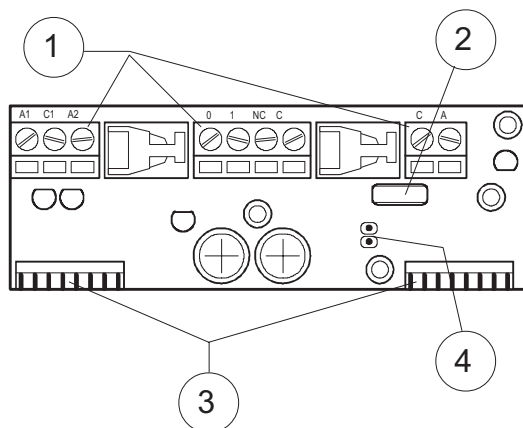

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ


- 1) Колодка внешних подключений
- 2) Регулировка дальности действия
- 3) Разъем для установки платы на блок управления ZP7/ZP8
- 4) Переключатель для выбора количества подключенных фотоэлементов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ		
Модель	Электронная плата	Фото элементы
MF 9011	1	1
MF 9111	1	2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	24В
Максимальный потребляемый ток:	- переменный 125 мА - постоянный 40 мА
Нагрузочная способность выходных контактов реле	=50В, 0.1А
Дальность действия	до 7 м
Время срабатывания	25 мс
Время сброса	200 мс
Диапазон рабочих температур	от -20 до +70 °С



ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

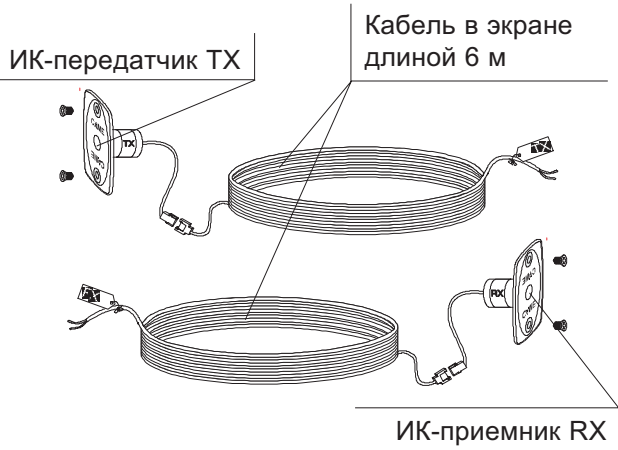


Шаблон для сверления отверстий под фотоэлементы

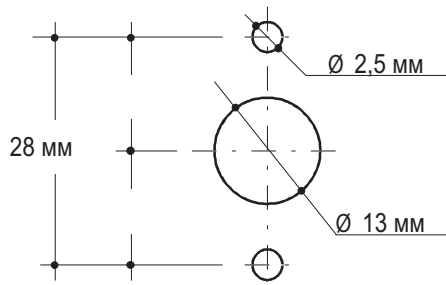


РЕГУЛИРОВКА ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ

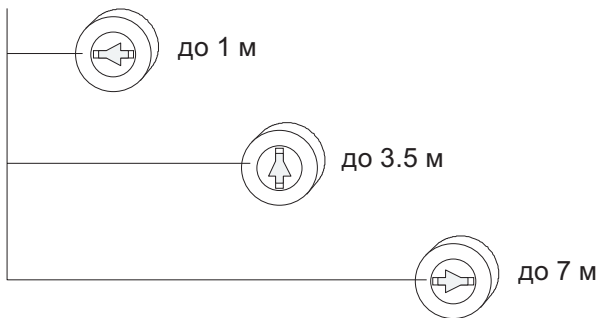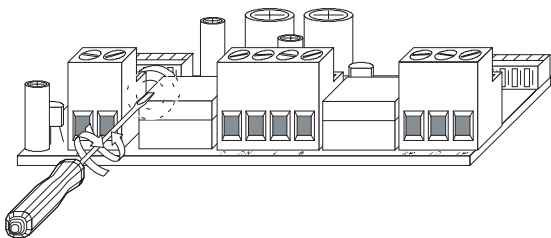

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

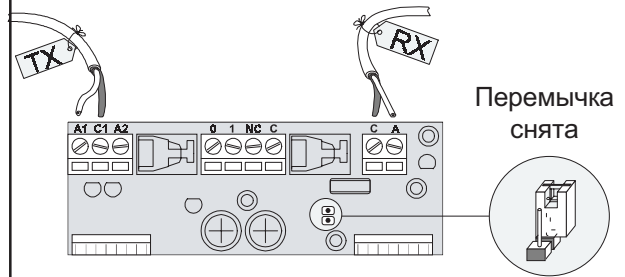

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 ПАРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

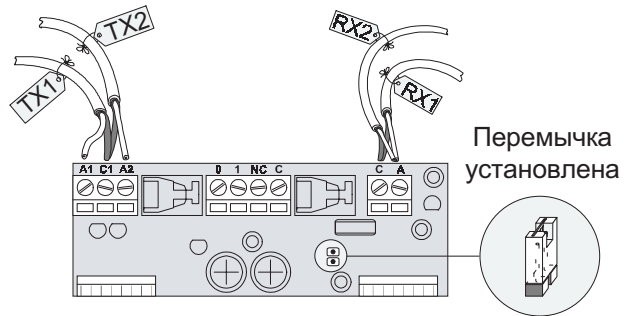


ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2 ПАР ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ (КРОМЕ ZP7/ZP8)

Вход для подключения электропитания 24В

Контактный выход (нормально замкнутый)

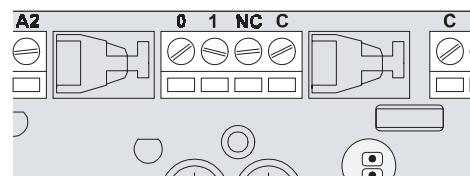

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953

Официальное представительство в Украине
компании CAME Cancelli Automatici S.p.A.
ООО «CAME Украина»
03141, Киев
ул. Николая Амосова 2, офис 4
Тел.: (044) 270-48-18
Факс: (044) 270-48-20
Сервисная служба: service@came.com.ua