
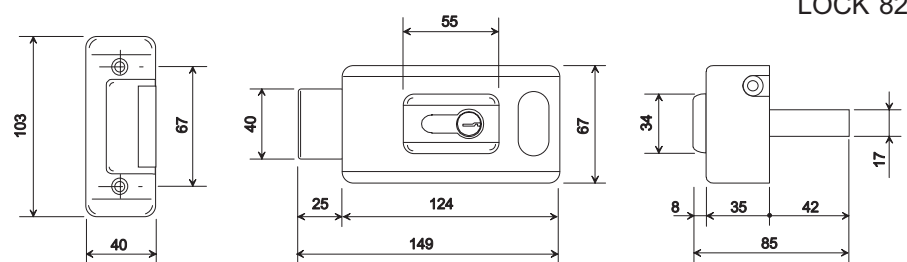


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Комплект поставки включает: электрозамок, напольную ответную пластину, боковую ответную пластину, защитную пластину (используется как шаблон для установки замка), мостовой выпрямитель, крепежные болты и три ключа.
- Полностью анодированный корпус.
- Питание: 12В, 15Вт, частота 50Гц.
- Одноцилиндровый (LOCK 81) или двухцилиндровый (LOCK 82).

Габаритные размеры

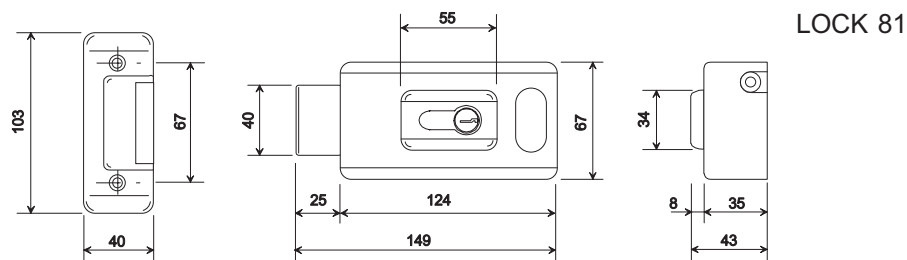


УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА

Установить электрозамок, как показано на рисунке 1, используя шаблон (защитную пластину). Зазор между напольной ответной пластиной и корпусом замка должен составлять 4 мм (рисунок 2)

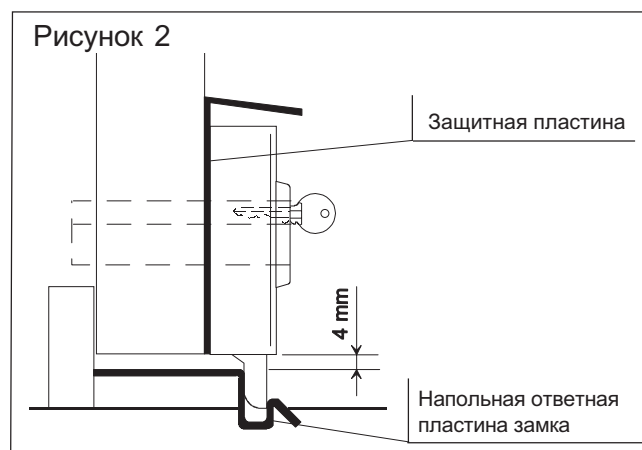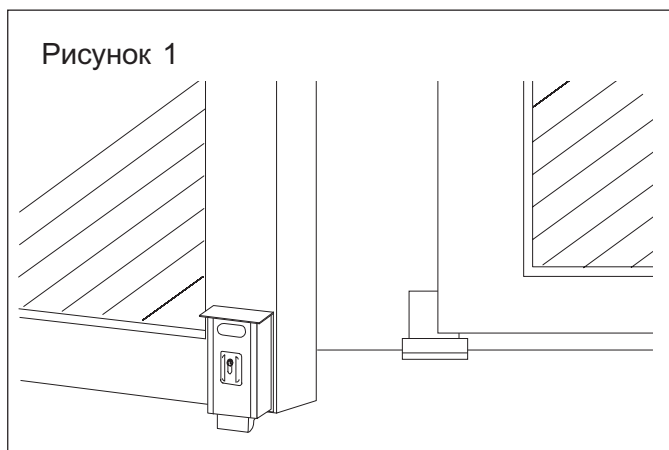

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

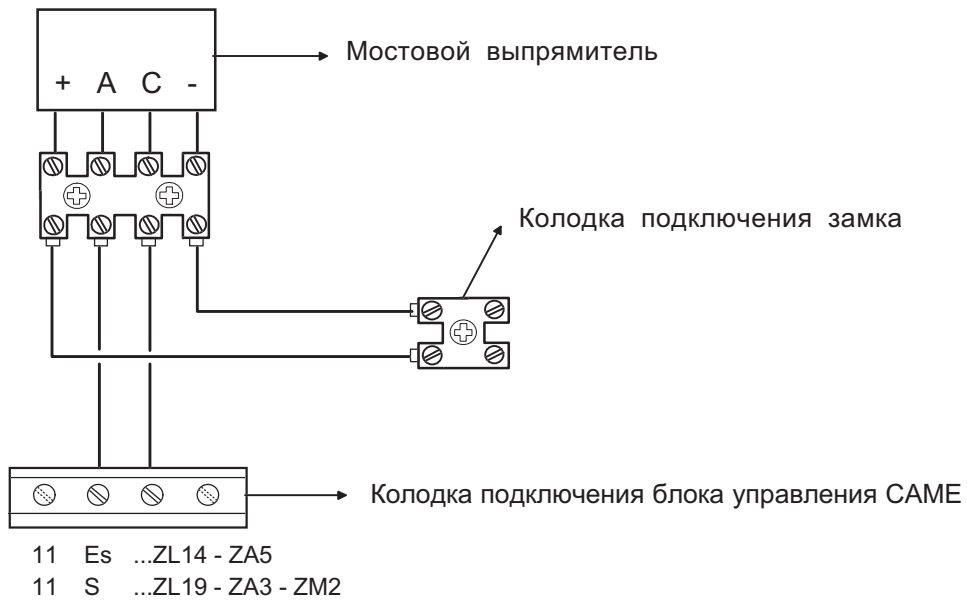

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953



Официальное представительство в Украине
компании CAME Cancelli Automatici S.p.A.

ООО «CAME Украина»

03141, Киев

ул. Николая Амосова 2, офис 4

Тел.: (044) 270-48-18

Факс: (044) 270-48-20

Сервисная служба: service@came.com.ua