TP 101

Електромеханічний турнікет-трипод

CAME ÖZAK

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

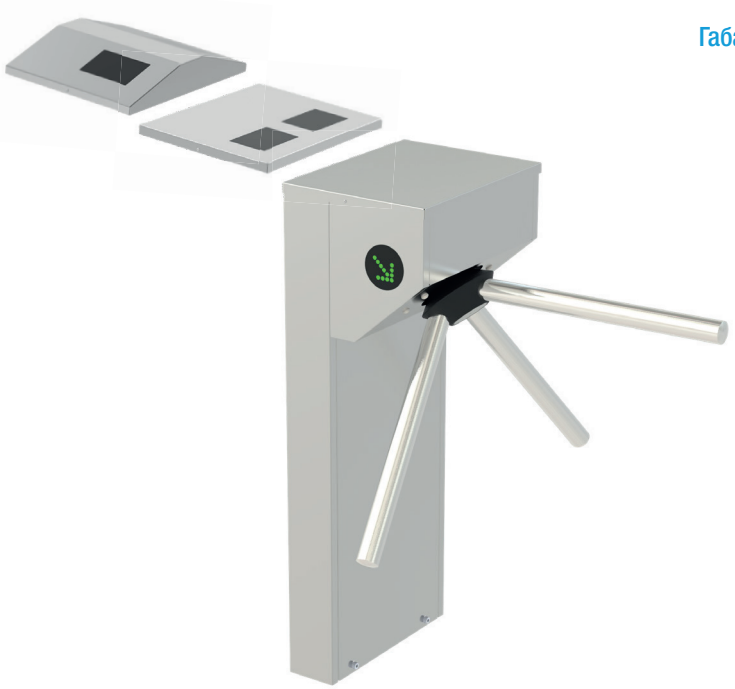

Габарити (мм)

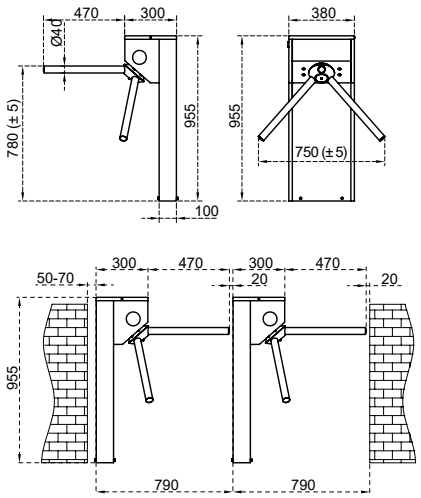

Технічні характеристики

Місце використання	В приміщенні, на вулиці	
Робоча температура, вологість	-20°C / +68°C (на замовлення доступна конфігурація для -50°C з додатковим обігрівачем з позитивним температурним коефіцієнтом), відносна вологість %95 без конденсату.	
Інтенсивність експлуатації	100%, використання цілодобово, в режимі 7/24.	
Особливості корпусу	**Матеріал**	: Нержавіюча сталь марки 304 (можливе виготовлення зі сталі марки 316).
	Оздоблювальне покриття	: Матове з круговим шліфуванням (додатково можна замовити нержавіючу сталь з електростатичним порошковим покриттям).
Планки	**Планки з автоматичним опусканням (втягуванням)**	: Опція для даної моделі недоступна.
	Матеріал	: Ø40x2 мм, нержавіюча сталь марки 304, (можливе виготовлення зі сталі марки 316), демонтуються по одній.
	Оздоблювальне покриття	: Сатиноване шліфоване (окремо можна замовити матове з круговим шліфуванням, нержавіючу сталь з електростатичним порошковим покриттям)
Індикатори	**Бічні індикатори статусу / напрямку** : Світлодіодні індикатори в стандартній комплектації.	
Живлення	**Робоча напруга**	: 110/220 В змінного струму. 50/60 Гц. (%±10), 24 В пост. стр.
	Енергоспоживання	: ~4 Вт в режимі очікування, макс. ~39 Вт (залежить від обладнання на замовлення та додаткового обладнання).
Режими роботи	Система працює у двосторонньому режимі (вхід-вихід). Режими роботи змінюються двопозиційним перемикачем, на ПК або в додатку Android. Контрольований вхід і вихід — Контрольований вхід, вільний вихід — Вільний вхід, контрольований вихід Використання одного входу в обох напрямках — Вільний вхід і вихід	
Функціонування системи	Електромеханічне з ручним управлінням.	
Система управління	Усі функції, параметри та режими роботи можна змінювати за допомогою пульта управління (з мікропроцесорним управлінням), персонального комп'ютера (ОС Windows) та/або додатка на базі Android. Прошивку можна оновлювати. Усі минулі оновлення та зміни функцій зберігаються на сервері, і записи можна відстежувати. Всі входи захищені оптопарами. Контроль здійснюється за допомогою сухого контакту (віддалено). Сумісна з усіма типами пристроїв контролю доступу. Додатково можна замовити модуль RS232, RS485 або TCP/IP.	
Швидкість людського потоку	**Пропускна здатність механізму (ручне управління)** : макс. 82 циклів/хв. **Номінальна** : ~30 осіб/хв. (швидкість проходження може змінюватися залежно від використовуваної системи контролю доступу)	
Аварійний режим	Система дозволяє вільно проходити (вхід–вихід) в обох напрямках (відмикається за відсутності живлення). Сумісний з системами пожежної сигналізації та аналогічними системами. Після завершення аварійної ситуації система повертається до нормального режиму роботи.	
Відсутність живлення	Система дозволяє вільно проходити (вхід–вихід) в обох напрямках (відмикається за відсутності живлення). Також можна встановити блокування входу–виходу, вільний вхід–заблокований вихід або заблокований вхід–вільний вихід (залишається замкненим під час відсутності живлення). У конфігурації залишення замкненим під час відсутності живлення вільний прохід у вибраному напрямку можливий з використанням ключа перемикання на ручне управління.	
Вага	~29 кг	
Функції та обладнання, які замовляються окремо	Бездротовий пульт дистанційного керування (приймач-передавач), ручне керування, ключ перемикання на ручне управління (з функцією залишення замкненим під час відсутності живлення), монетоприймач і контейнер для монет, один або кілька інтелектуальних приймачів монет/жетонів із контейнером, лічильник (зі скиданням/без скидання), кронштейн для кріплення зчитувача карток, фотоелементний датчик аварійних ситуацій, датчик завершення проходження, безконтактний датчик проходження (для моделей з електроприводом), обігрівач з позитивним температурним коефіцієнтом, датчик ваги верхньої кришки, нижня панель, резервний акумулятор, нержавіюча сталь марки 316, модулі RS232-RS485-TCP/IP, обмежувач, верхній індикатор проходу, нержавіюча сталь з електростатичним порошковим покриттям.	

TD-1302-0011(4) Y.T.30.03.2022

*Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.