



## Автоматика для подъемно-поворотных и секционных гаражных ворот в жилом и промышленном секторе


- Системы =24 В с энкодером обеспечивают более высокий уровень безопасности и надежности.
- Крепление привода непосредственно к направляющей.
- Бесшумные и надежные направляющие скольжения доступны с ременной или цепной передачей.
- Плата управления с отдельными и съемными контактными панелями.
- Запоминание до 250 пользователей.
- Дисплей для программирования и отображения функций.
- Возможность работы при аварийном отключении электропитания.
- Встроенный рычаг разблокировки с возможностью открывания ворот снаружи дверной ручкой.
- Разработано с использованием технологии CONNECT для удаленного цифрового управления через шлюз или локально через KEY CAME.




### Габаритные размеры (мм)

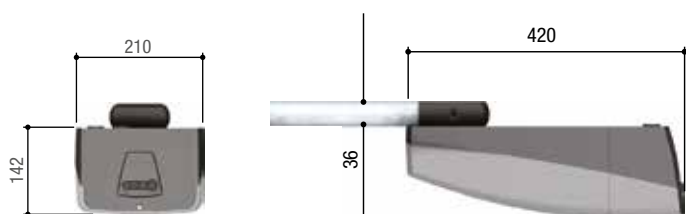


BC - Подъемно-поворотные ворота с выносом и частичным заходом (с 001V201)



BM - Подъемно-поворотные ворота с выносом и полным заходом.



STA - СЕКЦИОННЫЕ ТИПА А с одной направляющей



STB - СЕКЦИОННЫЕ ТИПА В с двумя направляющими

C = мин. 60 мм.

H = Макс. высота ворот

\* Максимальное вертикальное загромождение во время движения ворот (около 2/3 открывания)

### Ограничения в использовании

МОДЕЛЬ	801MV-0010	801MV-0020
Макс. площадь полотна ворот (м <sup>2</sup> )	18	21
Макс. тяговое усилие (Н)	1000	1300

### Технические характеристики

МОДЕЛЬ	801MV-0010	801MV-0020
Класс защиты (IP)	40	40
Напряжение электропитания (В - 50/60 Гц)	~230 В	~230 В
Электропитание двигателя (В)	=24 В	=24 В
Макс. потребляемый ток (А)	10 (макс.)	10 (макс.)
Мощность (Вт)	180	280
Циклов/час	30	30
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Артикул	Описание	Цена в евро (без НДС)
<b>Автоматика, укомплектованная приводом =24 В, протестированная на соответствие требованиям норм безопасности EN 12453 и EN 12445</b>		
<b>801MV-0010</b> 	VER10DMS – автоматика с энкодером, укомплектованная блоком управления для секционных и подъемно-поворотных ворот.	<b>273,00</b> Поддон/32 шт.
<b>801MV-0020</b> 	VER13DMS – автоматика с энкодером, укомплектованная блоком управления для секционных и подъемно-поворотных ворот.	<b>369,00</b> Поддон/16 шт.
<b>Аксессуары для: 801MV-0010 - 801MV-0020</b>		
<b>801XC-0010</b> 	Устройство аварийного питания для подключения и подзарядки аккумуляторов (в комплекте: 2 аккумулятора 12 В, - 0,8 Ач).	<b>153,00</b> Поддон/1 шт.
<b>Аксессуары</b>		
001V122	Удлиненный тяговой рычаг для секционных ворот с расстоянием от вала до верхнего края проема 300 - 600 мм.	<b>13,10</b> Поддон/1 шт.
001V121	Трос для системы дистанционной разблокировки. Длина: 3 м.	<b>22,70</b> Поддон/1 шт.
001V201	Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот с противовесами. Максимальная высота ворот: до 2,4 м.	<b>80,50</b> Поддон/1 шт.
<b>Направляющие с ремнем</b>		
001V0685	Направляющая с ремнем L = 3,02 м для ворот площадью до 15 м2. *Макс. высота ворот: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	<b>160,30</b> Поддон/1 шт.
001V0686	Направляющая с ремнем, L = 3,52 м для ворот площадью до 15 м2. *Макс. высота ворот: BM = 2,75 м, STA = 2,6 м, STB = 2,7 м.	<b>173,60</b> Поддон/1 шт.
001V0688	Направляющая с ремнем, L = 4,02 м для ворот площадью до 15 м2. *Макс. высота ворот: BM = 3,25 м, STA = 3,1 м, STB = 3,2 м.	<b>193,70</b> Поддон/1 шт.
001V0687	Направляющая с ремнем, L = 3,02 м, из двух частей, для ворот площадью до 15 м2. *Макс. высота ворот: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	<b>190,50</b> Поддон/1 шт.
<b>Направляющие с цепью</b>		
001V0679	Направляющая с цепью, L = 3,02 м. *Макс. высота ворот: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	<b>114,70</b> Поддон/1 шт.
001V0682	Направляющая с цепью, L = 3,52 м. *Макс. высота ворот: BM = 2,75 м, STA = 2,6 м, STB = 2,7 м.	<b>134,90</b> Поддон/1 шт.
001V0683	Направляющая с цепью, L = 4,02 м. *Макс. высота ворот: BM = 3,25 м, STA = 3,1 м, STB = 3,2 м.	<b>155,50</b> Поддон/1 шт.
001V0684	Направляющая с цепью L = 3,02 м из двух частей. * Макс. высота ворот: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	<b>156,60</b> Поддон/1 шт.
<b>Аксессуары для: цепной передачи</b>		
001V005	Удлинитель для направляющей с цепью: 001V0679 - 001V0682 - 001V0683 - 001V0684.	<b>68,00</b> Поддон/1 шт.



**ПРИМЕЧАНИЯ**

\* BC = Подъемно-поворотные с противовесами - BM = Подъемно-поворотные с пружинами - STA = Секционные типа А - STB = Секционные типа В